

SMART AIR



Что такое Smart Air?

Smart Air – автономный контроль доступа, использующий RFID технологию в 13,56 MHz, интегрированную в накладку замка. Система работает от батареек. Используется в 3 разных функциях:

- 1/ Stand Alone**
- 2/ Off line**
- 3/ Update on Card (UoC)**

Свойства:

- ✓ Электроника интегрирована в накладку замка
- ✓ Работа от батареек обеспечивает простую установку – не нужно проводить кабели
- ✓ Подходит для использования на эвакуационных дверях
- ✓ Доступен для замочных корпусов скандинавского и европейского стандарта



ELECTRONIC LOCK

Дизайн

Варианты:

- ✓ С длинной накладкой
- ✓ Отдельно ручка и считыватель для карт

Накладки:

Standard – во внутренних условиях

Extreme – во внешних условиях (влагостойкий)

Отделка:



Нержавеющая
сталь



Матовая латунь



Блестящая латунь



Античная латунь



ELECTRONIC LOCK

Дизайн



Длинная накладка без цилиндра



Длинная накладка с цилиндром



Короткая накладка с цилиндром



Длинная накладка с потайным цилиндром



Короткая накладка без цилиндра

ELECTRONIC LOCK

Дизайн



Vector



Sena



Xara



Zafira



Pomo

U-образная ручка для
эвакуационных дверей
согласно EN179



SMART AIR LUKK

Свойства

Считыватель:

- ✓ Технология:
13,56MHz - ISO 15693 или ISO 14443 A
- Расстояние считывания:** 10 мм

Контрольное устройство:

- ✓ Память EEPROM (память сохраняется и при вынутых батареях)
- ✓ До 1500 пользователей, 1000 последних событий
- ✓ Красный и зеленый LED-индикатор
- ✓ Устройство: открыто, первый пользователь, стандарт, 2 пользователя

Модуль батареек:

- ✓ Тип батареек: 3 x 1,5V LR03 AAA (щелочные)
- ✓ Кол-во рабочих циклов: **Более 30.000 циклов (3-4 года)**

Системы

TS10 (Stand Alone)

Считывает номер карты

-
-

TS1000 (Off Line)

Считывает сектора
**Portable Programmer
Encoder**

-

TS1000 UoC (Update on Card)

Считывает сектора
**Portable Programmer
Encoder
Updater**

- ✓ Во всех системах та же система замка.

TS 10-Standalone:

В комплект входит:


- ✓ Карта программирования Mifare 1k
- ✓ 25 карт пользователей
- ✓ Комплект экстренных батареек



TS 10-Standalone:

Программирование пользователей:

1. Покажите **карту программирования (красная)**
2. Покажите карту/карты пользователя, которые должны работать в этом замке
3. Закончите программирование, заново показав **карту программирования**. Замок отключает функцию программирования автоматически через 10 секунд.

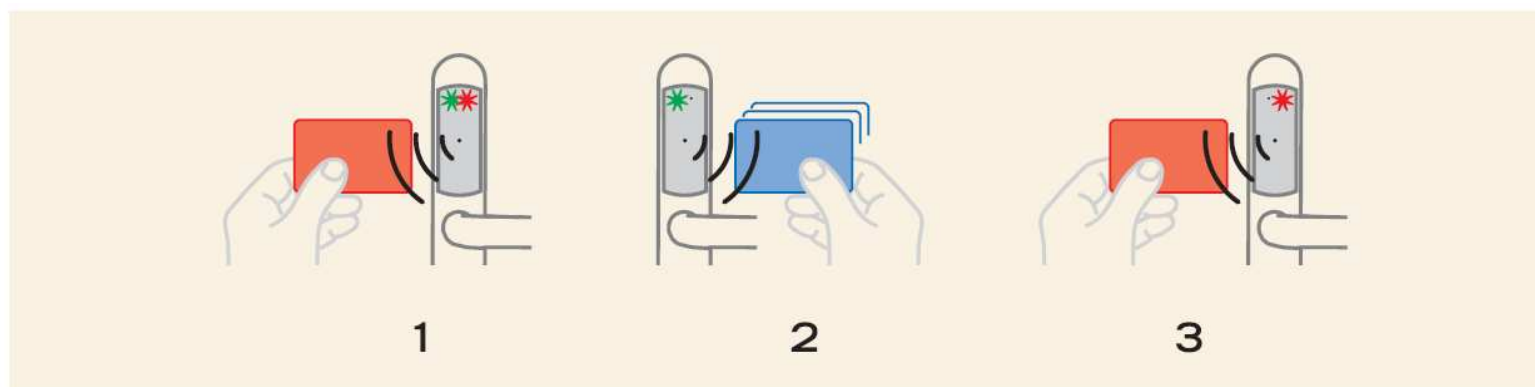


ELECTRONIC LOCK

TS 10-Standalone:

Стереть пользователя:

1. Покажите **карту программирования (красная)**
2. Покажите карту/карты пользователя, которые хотите удалить
3. Закончите программирование, заново показав **карту программирования**. Замок отключает функцию программирования автоматически через 10 секунд.

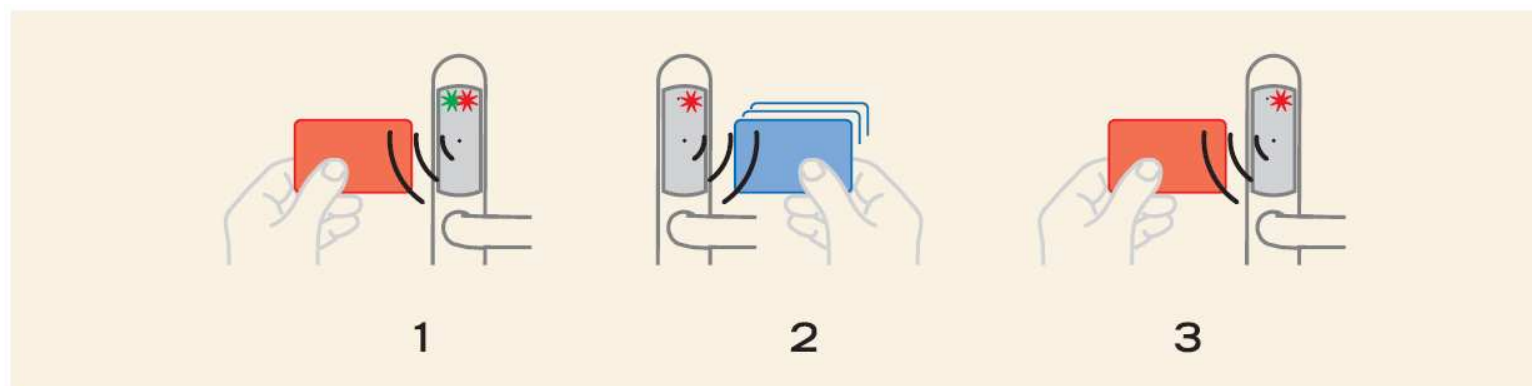

ELECTRONIC LOCK

TS 10-Standalone:

Стереть память замка:

Для того, чтобы стереть все карты из памяти покажите замку **карту программирования** 3 раза!

